取り外し取り付け作業標準書 （サイド、ベンチ用）

会社名

年式

車名 SX4

型式

取り外し標準時間

＊ 標準時間＝(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)＋余裕時間(余裕率20%)

E10=(C57+C69+C86+C159)×1.2　G・H・I　10=　CをE・G・Iへ

E12=(C57+C69+D86+D159)×1.2　G・H・I　12=　DをF・H・Jへ

部位	C・H				
	FV(接着)	SW(接着)	SW(ゴム)	SW(開閉)	
取外し(再)	47.5	51.2			分
参考時間	0.8	0.9			
破損強化	44.6	59.2			分
参考時間	0.7	1.0			

取り付け標準時間

＊ 標準時間＝(段取り時間＋付随時間+養生時間+実作業時間)＋余裕時間(余裕率20%)

E17=(D57+D69+C100+C247)×1.2　G・H・I　16=　CをE・G・Iへ

E19=(D57+D69+D100+D247)×1.2　G・H・I　18=　DをF・H・Jへ

	FV(接着)	SW(接着)			
取付け(再)	47.5	56.5			分
参考時間	0.8	0.9			
新品	39.8	48.8			分
参考時間	0.7	0.8			

脱着標準時間 （雨漏れ等で1回作業の場合）

＊ 脱着標準時間＝取外し標準時間(再使用)＋取付け実作業時間(再使用)

E24=(D57+D69+C86+C159+C247)×1.2

F・G・H　24=　CをE・G・Iへ

	FV(接着)	SW(接着)			
脱着	70.8	83.5			分
参考時間	1.2	1.4			

脱着標準時間 （鈑金等で2回作業の場合）

＊ 脱着標準時間＝取外し標準時間(再使用)＋取付け標準時間(再使用)

E29=E10+E17=(C57+C69+C86+C159+D57+D69+C100+C247)×1

F・G・H 29=　EをF・G・Hへ　　CをE・G・Iへ

	FV(接着)	SW(接着)			
脱着	95.0	107.8			分
参考時間	1.6	1.8			

新品入替え標準時間 （通常の1回作業の場合）

＊ 入替え標準時間＝取外し標準時間(破損)＋取付け実作業時間(新品)

E34＝(E57+E69+D86+D159+D247)×1.2

F・G・H　34=　DをF・H・Jへ

	FV(接着)	SW(接着)			
破損強化	69.5	93.0			分
参考時間	1.2	1.6			

新品入替え標準時間 （鈑金等で2回作業の場合）

＊ 入替え標準時間＝取外し標準時間(破損)＋取付け標準時間(新品)

E39=E12+E19=(C57+C69+D86+D159+D57+D69+D100+D247)×1

F・G・H 39=　EをF・G・Hへ、　DをF・H・Jへ
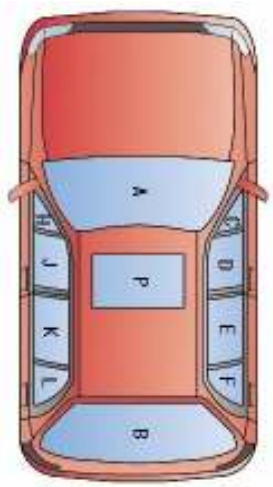
	FV(接着)	SW(接着)			
破損強化	84.5	108.0			分
参考時間	1.4	1.8